

メール設定追加マニュアル

サーバー切り替え後^後に実施

サーバー切り替えに伴い、メールが新旧サーバーに分散して届きます。取りこぼしを防ぐため、新サーバー用の設定を追加します。

※新サーバー名は、お送りしております【アカウント設定完了のお知らせ】に記載されています。お手元にご用意ください。

Outlook への設定追加

- ① 「ファイル」から「アカウントの設定 - プロファイルの管理」をクリックします。



※「ユーザーアカウント制御」の警告が表示された場合は「はい」をクリックします。



- ② 「電子メールアカウント...」をクリックします。



③ 「新規」をクリックします。

アカウント設定

電子メール アカウント
アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。

メール データ ファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット 予定表 公開 予定表 アドレス帳

● 新規(N)... ✖ 修復(R)... ■ 変更(A)... ● 既定に設定(D) ✖ 削除(M) **

名前	種類
● test@j-server.jp	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)

④ 「自分で電子メールやその他のサービスを使うために設定する (手動設定)」を選択し、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

電子メール アカウント(A)

名前(Y):
例: Daiki Matsumoto

電子メール アドレス(E):
例: daiki@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(I):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

⑤ 「POP または IMAP」 を選択し、「次へ」 をクリックします。

アカウントの追加

アカウント タイプの選択

Office 365
Office 365 アカウントの自動セットアップ

メール アドレス(E):
例: daiki@contoso.com

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定

Exchange ActiveSync(A)
Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

⑥ 【アカウント設定完了のお知らせ】を見ながら、以下の通り、入力をします。その後、「詳細設定」をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): Hanako Nippon
電子メール アドレス(E): test@j-server.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): sv99.j-server.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): sv99.j-server.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(I): test@j-server.jp
パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(B)

メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)


アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(I)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする

新しいメッセージの配信先:
 新しい Outlook データ ファイル(W)
 既存の Outlook データ ファイル(X)
 参照(S)

 **詳細設定(M)...**

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ


- ⑦ 「送信サーバー」のタブをクリックし、
「送信サーバー(SMTP)には認証が必要」
—「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」
をクリックします。

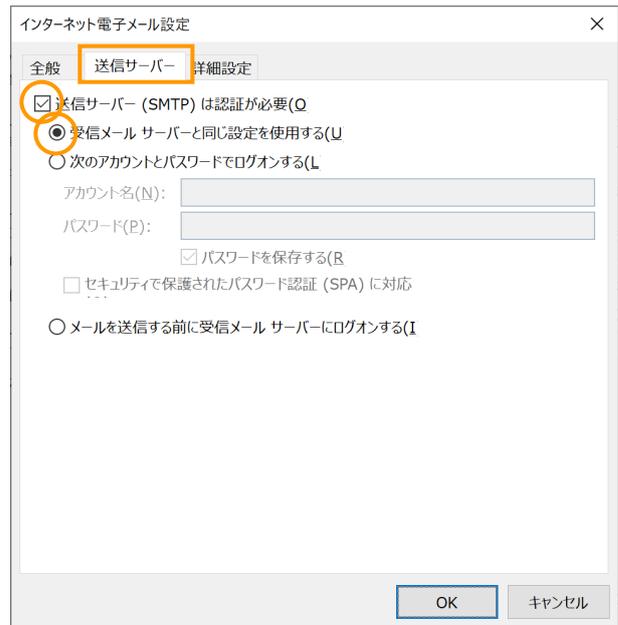

- ⑧ 「詳細設定」のタブをクリックし、次の通りに値を変更します。

受信サーバー(POP3)	995
このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要	<input checked="" type="checkbox"/> (チェックを入れる)
送信サーバー(SMTP)	465
使用する暗号化接続の種類	SSL/TLS

※「サーバーにメッセージ(メール)のコピーを置く」
場合は、使用ディスク容量の増大にご注意ください。

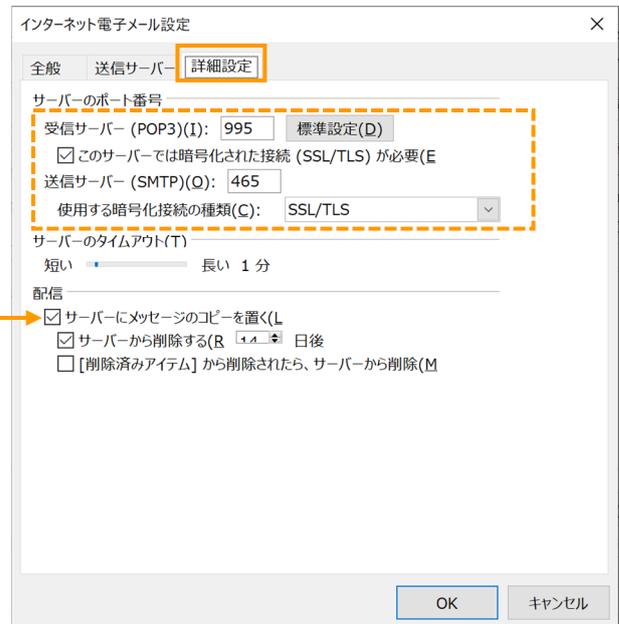


- ⑨ 「OK」をクリックします。

Windows - Mail App への設定追加

- ① 「アカウント」から「アカウントの追加」をクリックします。



- ② 「詳細設定」をクリックします。

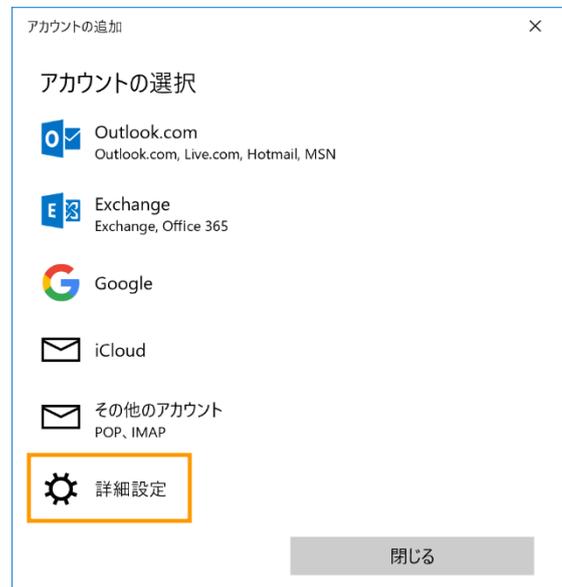

- ③ 「インターネットメール」をクリックします。



- ④ メールアカウントの設定画面が表示されますので、【アカウント設定完了のお知らせ】を見ながら、次ページの通り、入力をします。

アカウントの追加 ×

インターネット メール アカウント

メール アドレス

ユーザー名

例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc

パスワード

アカウント名

この名前を使用してメッセージを送信

受信メール サーバー

アカウントの種類

メールの送信 (SMTP) サーバー

送信サーバーには、認証が必要です

送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する

受信メールには SSL が必要

送信メールには SSL が必要

メールアドレス	例) test@j-server.jp
ユーザー名	例) test@j-server.jp
パスワード	例) PassWord1234
アカウント名	例) test@j-server.jp
この名前を使用してメッセージを送信	例) Hanako Nippon
受信メールサーバー	【アカウント設定完了のお知らせ】に記載されたメール受信サーバー 例) sv99.j-server.jp
アカウントの種類	POP3
メールの送信サーバー	【アカウント設定完了のお知らせ】に記載されたメール送信サーバー 例) sv99.j-server.jp
送信サーバーには認証が必要です	<input checked="" type="checkbox"/> (チェックを入れる)
送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する	<input checked="" type="checkbox"/> (チェックを入れる)
受信メールには SSL が必要	<input checked="" type="checkbox"/> (チェックを入れる)
送信メールには SSL が必要	<input checked="" type="checkbox"/> (チェックを入れる)


⑤ 「サインイン」をクリックします。

Thunderbird への設定追加

- ① 左ペインで既存のアカウントをクリックし、「別のアカウントをセットアップ」 - 「メール」をクリックします。



- ② 「名前」「メールアドレス」「パスワード」を入力し、「手動設定」をクリックします。

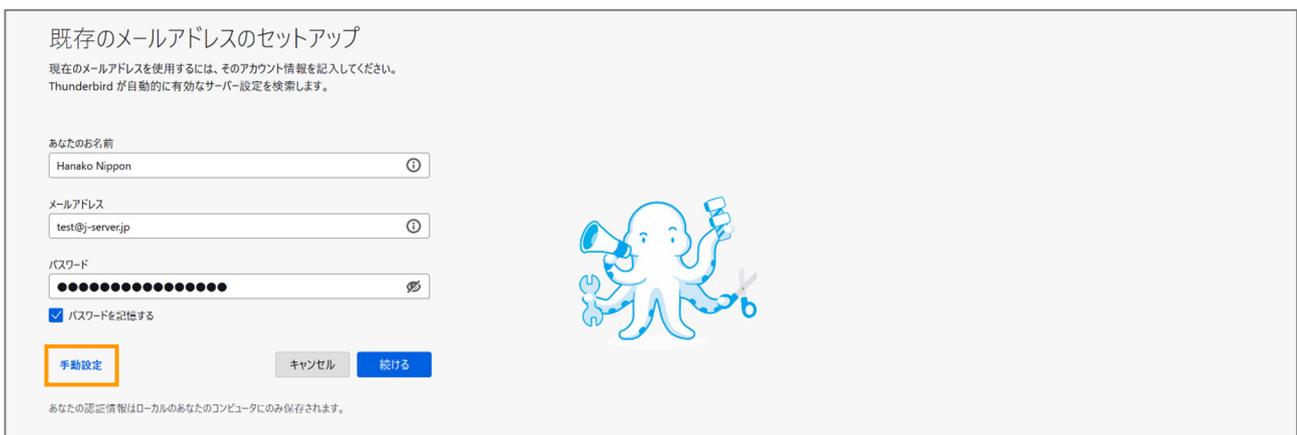

- ③ 【アカウント設定完了のお知らせ】を見ながら、以下の通り、自動入力されている箇所を修正し、「再テスト」をクリックします。

手動設定

受信サーバー

プロトコル: POP3

ホスト名: sv99.j-server.jp

ポート番号: 995

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 自動検出

ユーザー名: test@j-server.jp

送信サーバー

ホスト名: sv99.j-server.jp

ポート番号: 465

接続の保護: SSL/TLS

認証方式: 自動検出

ユーザー名: test@j-server.jp

詳細設定

再テスト キャンセル 完了


空欄のフィールドは Thunderbird が自動検出を試みます。

受信サーバー	
プロトコル	POP3
ホスト名	【アカウント設定完了のお知らせ】に記載されたメール受信サーバー 例) sv99.j-server.jp
ポート番号	995
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	自動検出
ユーザー名	管理画面で作成したメールアドレス 例) test@j-server.jp
送信サーバー	
ホスト名	【アカウント設定完了のお知らせ】に記載されたメール受信サーバー 例) sv99.j-server.jp
ポート番号	465
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	自動検出
ユーザー名	管理画面で作成したメールアドレス 例) test@j-server.jp


- ④ 「完了」をクリックします。

Becky! Internet Mail への設定追加


- ① メニューバーの「ファイル」 - 「メールボックス」
- 「新規作成をクリックします。

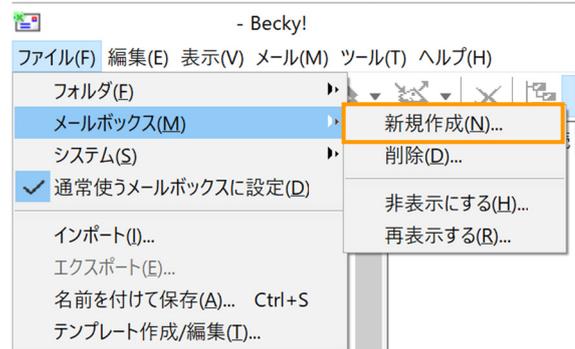

- ② 「メールボックスの通称 (メールボックス名として使用)」、 「名前 (差出人として使用)」、 「メールアドレス (例: test@j-server.jp)」を入力し、「OK」をクリックします。

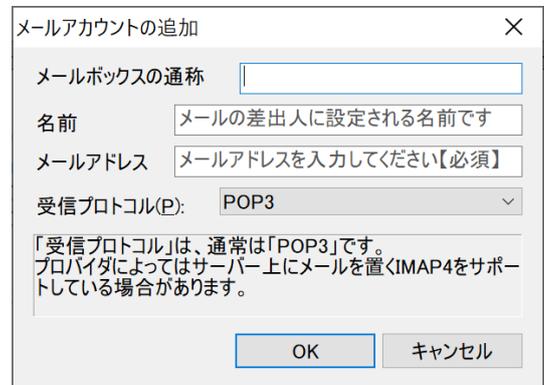

- ③ 【アカウント設定完了のお知らせ】
を見ながら、[基本設定]タブに、右図
の通り、入力します。

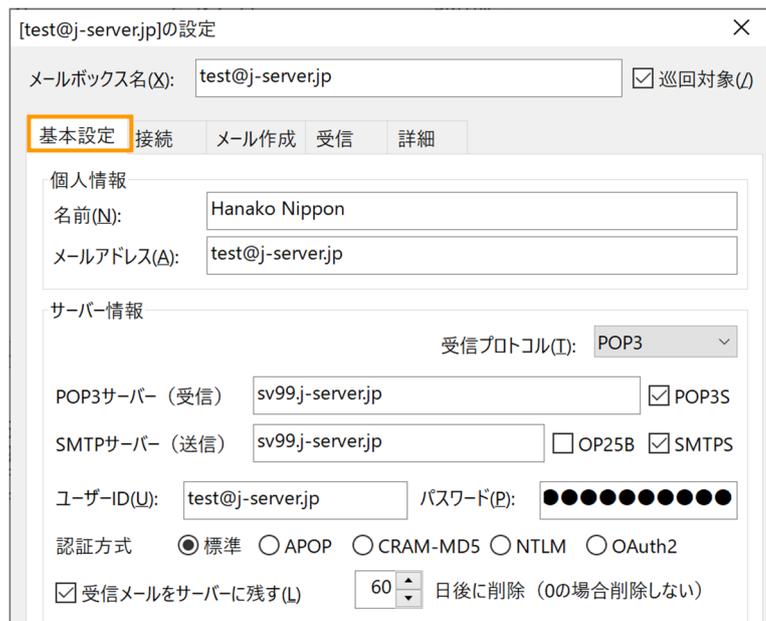

- ④ 【アカウント設定完了のお知らせ】
を見ながら、[詳細]タブに、右図の通り、入力します。

[test@j-server.jp]の設定

メールボックス名(X): test@j-server.jp 巡回対象(L)

基本設定 接続 メール作成 受信 **詳細**

サーバーのポート番号

SMTp: 465 (標準: 25)

POP3: 995 (標準: 110)

IMAP4: 143 (標準: 143)

SSL/TLS関連

受信用(C): デフォルト

送信用(I): デフォルト

証明書を検証しない(S)

クライアント証明書を使用(E) ...

SMTP認証 OAuth2を使用

CRAM-MD5 LOGIN PLAIN

ユーザーID(U): test@j-server.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●●●●●●●●●

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

POP before SMTPを使用

認証後 300 ミリ秒待 認証用サーバー(A)

ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)

Mac – Mail App への設定追加

- ① 「メール」から「アカウントの追加」をクリックします。



- ② 「その他のメールアカウント」をクリックします。



③ 【アカウント設定完了のお知らせ】を見ながら、以下の通り、入力を行います。

④ メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: John Appleseed

メールアドレス:

ユーザ名:

パスワード:

アカウントの種類: POP

受信用メールサーバ:

送信用メールサーバ:

キャンセル 戻る サインイン

名前	差出人名 例) Hanako Nippon
メールアドレス	管理画面で作成したメールアドレス 例) test@j-server.jp
ユーザ名	管理画面で作成したメールアドレス 例) test@j-server.jp
パスワード	管理画面で指定したパスワード 例) PassWord1234
アカウントの種類	POP3
受信用メールサーバ	【アカウント設定完了のお知らせ】に記載されたメール受信サーバ 例) sv99.j-server.jp
送信用メールサーバ	【アカウント設定完了のお知らせ】に記載されたメール送信サーバ 例) sv99.j-server.jp


④ 「サインイン」をクリックします。

Mac – Outlook for mac への設定追加

- ① 「ツール」から「アカウント...」をクリックします。



- ② 「アカウント」から「その他のメール...」をクリックします。

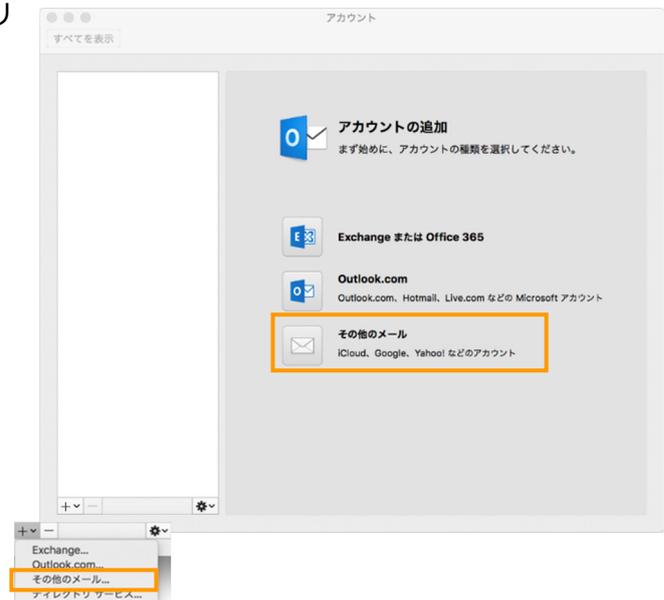

- ③ 【アカウント設定完了のお知らせ】を見ながら、以下の通り、入力を行います。

アカウント情報を入力してください。

電子メールアドレス:

パスワード:

自動構成

ユーザー名:

種類: POP

受信用サーバー: :

指定のポートを使用する
 SSL を使用して接続する (推奨)

送信用サーバー: :


指定のポートを使用する
 SSL を使用して接続する (推奨)

あなたのお名前	差出人名 例) Hanako Nippon
電子メールアドレス	管理画面で作成したメールアドレス 例) test@j-server.jp
パスワード	管理画面で指定したパスワード 例) PassWord1234
ユーザー名	管理画面で作成したメールアドレス 例) test@chiroro.net
種類	POP3
受信用サーバー	【アカウント設定完了のお知らせ】に記載されたメール受信サーバー 例) sv99.j-server.jp
既定のポートを使用する	<input checked="" type="checkbox"/> (チェックを入れる)
SSL を使用して接続する	<input checked="" type="checkbox"/> (チェックを入れる)
送信用サーバー	【アカウント設定完了のお知らせ】に記載されたメール送信サーバー 例) sv99.j-server.jp
既定のポートを使用する	<input checked="" type="checkbox"/> (チェックを入れる)
SSL を使用して接続する	<input checked="" type="checkbox"/> (チェックを入れる)

- ④ 「アカウントの追加」をクリックします。

iPhone – Mail への設定追加

- ① [設定]の中の[メール]をタップします。

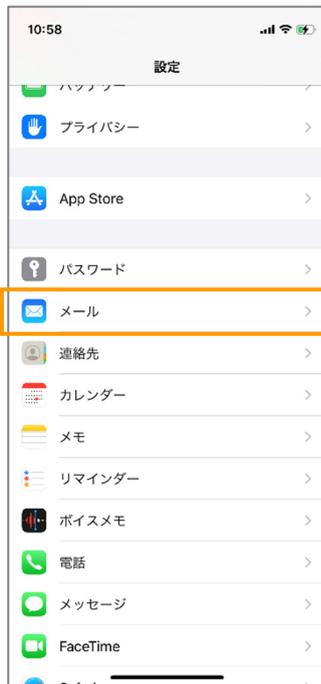


- ② [アカウント]をタップします。



③ 「アカウントを追加」をタップします。



④ 「その他」をタップします。

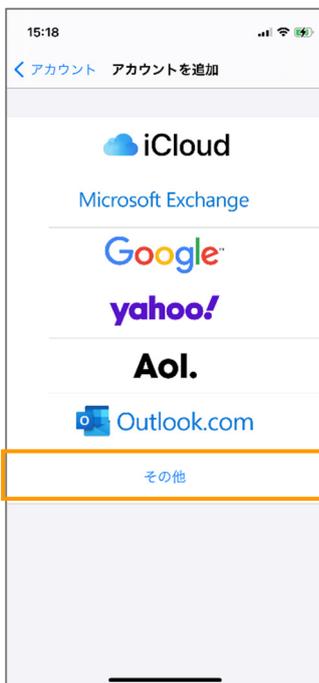

- ⑤ 「メールアカウントを追加」をタップします。



- ⑥ 「名前 (差出人として使用)」、「メール (メールアドレス: 例 test-j-server.jp)」、「パスワード」、「説明 (メールアカウント一覧画面での表示用)」を入力し、画面右上の「次へ」をタップします。



⑦ 【アカウント設定完了のお知らせ】を見ながら、以下の通り、入力を行います。




種類	POP3
名前	差出人名 例) Hanako Nippon
メール	管理画面で作成したメールアドレス 例) test@j-server.jp
受信メールサーバ：ホスト名	【アカウント設定完了のお知らせ】に記載されたメール受信サーバ 例) sv99.j-server.jp
受信メールサーバ：ユーザ名	管理画面で作成したメールアドレス 例) test@j-server.jp
受信メールサーバ：パスワード	管理画面で指定したパスワード 例) PassWord1234
送信メールサーバ：ホスト名	【アカウント設定完了のお知らせ】に記載されたメール受信サーバ 例) sv99.j-server.jp
送信メールサーバ：ユーザ名	管理画面で作成したメールアドレス 例) test@j-server.jp
送信メールサーバ：パスワード	管理画面で指定したパスワード 例) PassWord1234

⑧ 「保存」をクリックします。

Gmail の設定変更

Gmail は、同時に同じメールアドレスを登録することが出来ません。そのため、サーバー切り替え後に既存の設定を編集する必要があります。

- ① 画面右上の「歯車」マークをクリックし、[すべての設定を表示]をクリックします。

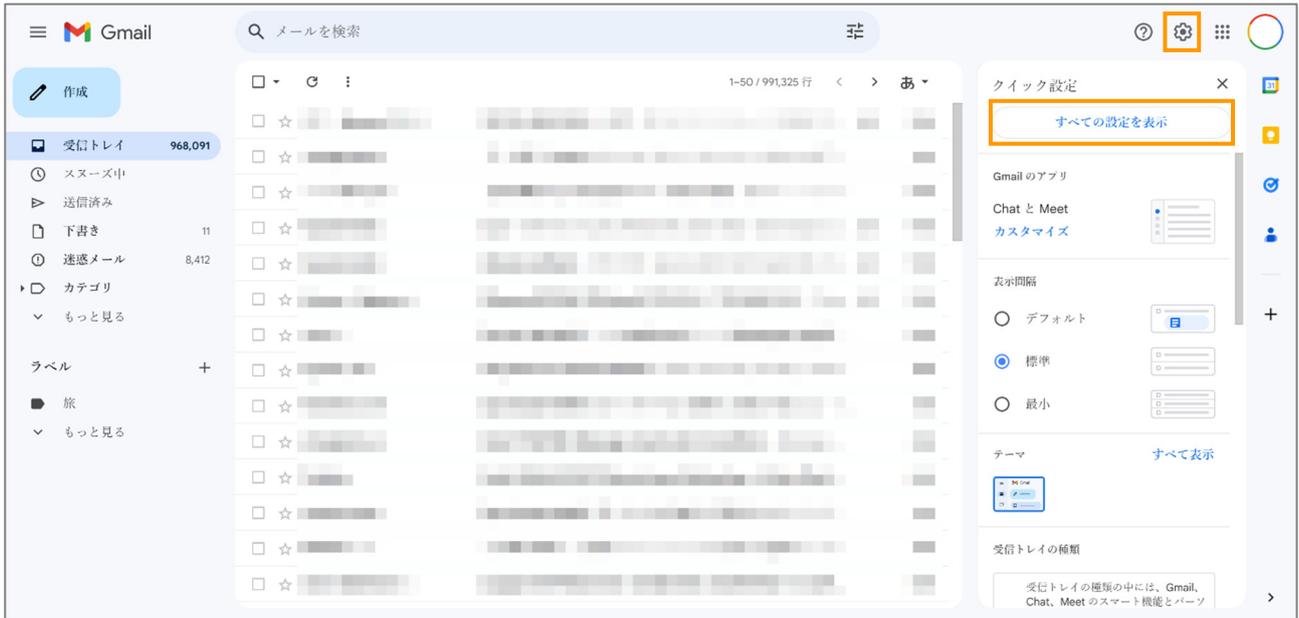

- ② [アカウントとインポート]タブをクリックし、使用しているメールアドレスの横にある[情報を編集]をクリックします。



- ③ Joes サーバーで利用しているメールアドレスであることを確認し、[次のステップ]をクリックします。



- ④ 「SMTP サーバー」を新サーバー名に変更します。
※変更後のサーバー名は、お手元の【アカウント設定完了のお知らせ】にてご確認ください。

変更前↓



変更後↓



- ⑤ [設定を保存]をクリックします。


⑥ [他のアカウントのメールを確認]の欄の[情報を編集]をクリックします。




⑦ 「POP サーバー」を新サーバー名に変更します。

※変更後のサーバー名は、お手元の【アカウント設定完了のお知らせ】にてご確認ください。

変更前↓

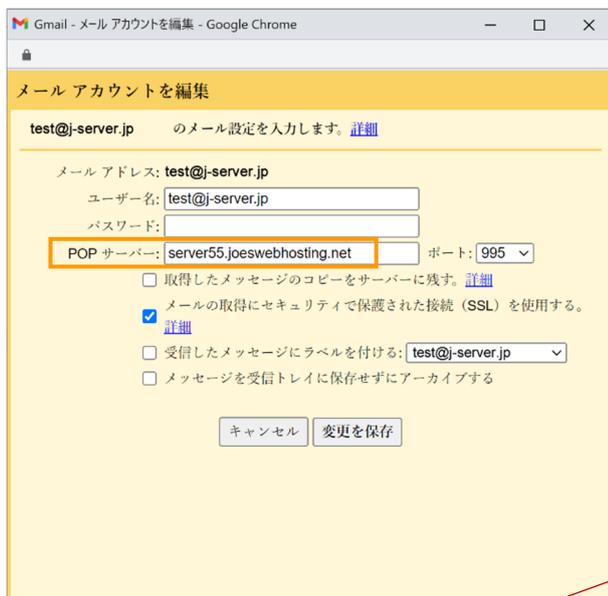

変更後↓

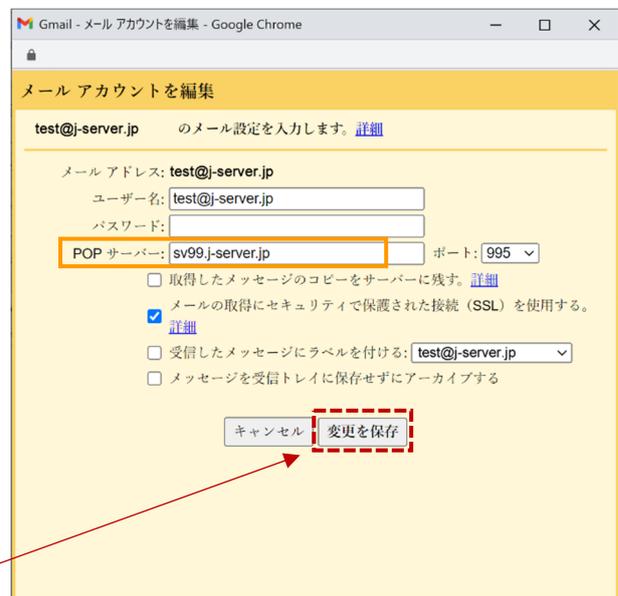

⑧ [設定を保存]をクリックします。